

Le scaffalature componibili a grate rispondono a qualsiasi esigenza.

TOURNUS
EQUIPEMENT

- montaggio rapido e senza utensili
- resistenza e stabilità
- igiene
- modularità

Sono adatte a tutti gli usi in cella frigorifera, riserva o forniture navali.

LO SAPEVI ?

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

- Rivolgetevi a noi per avere tutta l'assistenza necessaria per definire la composizione più adatta alle vostre esigenze, fornendoci una piantina della zona o locale da attrezzare.

ESCLUSIVA TOURNUS

- Le grate hanno una zona di marcatura




montaggio ad angolo




griglia amovibile



montaggio senza utensili



montaggio ad angolo



massimo accesso



griglie lavabili in lavastoviglie





Scaffalature a grate



- **Nuova grata dal design innovativo:** sormonta il longherone su tutta la lunghezza per una tenuta ottimale.
- **Esclusiva Tournus:** sul bordo del ripiano è situata una zona dove è possibile scrivere per gestire più facilmente lo stock e la rotazione dei prodotti. Le scaffalature vengono fornite complete di pennarelli removibili.
- **Rapidità e facilità di montaggio ineguagliabili:** una sola persona assembla 5 metri di scaffale in 5 minuti, senza utensili.
- **Rigidità delle composizioni:** montaggio ad incastro conico autobloccante.
- **Ergonomia:** E' possibile realizzare delle composizioni angolari eliminando un montante e sostituendolo con dei ganci. Il carico è ottimizzato e la pulizia del pavimento facilitata.
- **Igiene:** le scaffalature beneficiano della certificazione NF, Igiene Alimentare. Sono realizzate con materiali di qualità alimentare, superfici lisce, senza asperità né zone dove possano ristagnare materie organiche. I piani sono lavabili in lavastoviglie.
- **Modularità**
Montaggio in linea o ad angolo.
Sono disponibili anche su ruote.
Ripiani disponibili con 10 lunghezze. Montanti con altezza 1750 mm o 2050 mm, su cui sono fissati 3, 4, 5 o 6 perni che determinano il numero di livelli secondo lo schema che segue.

RIPIANI (longheroni + grate)



2 tipi di grate: polipropilene o alluminio anodizzato.
3 profondità: 400, 500 e 560 mm (GN).
10 lunghezze: 808, 910, 1010, 1110, 1210, 1312, 1412, 1512, 1612, 1714 mm.

MONTANTI



2 altezze:

1750 mm
con 3, 4 o 5 perni di assemblaggio.

2050 mm
con 4, 5 o 6 perni di assemblaggio.

Montanti disponibili anche nella versione su ruote

COMPOSIZIONI SEMPLICI (10 LUNGHEZZE)



10 lunghezze:

890 mm	1394 mm
992 mm	1494 mm
1092 mm	1594 mm
1192 mm	1694 mm
1292 mm	1796 mm


COMBINAZIONI



2936 mm	4278 mm
3136 mm	4378 mm
3172 mm	4478 mm
3236 mm	4578 mm
3272 mm	4612 mm
3336 mm	4678 mm
3372 mm	4712 mm
3438 mm	4778 mm
3472 mm	4814 mm
3540 mm	4878 mm
3572 mm	4914 mm
3674 mm	4978 mm
3772 mm	5016 mm
3812 mm	5080 mm
3912 mm	5118 mm
3976 mm	5182 mm
4078 mm	5218 mm
4178 mm	5284 mm

Altezza 1750 mm

Altezza 2050 mm

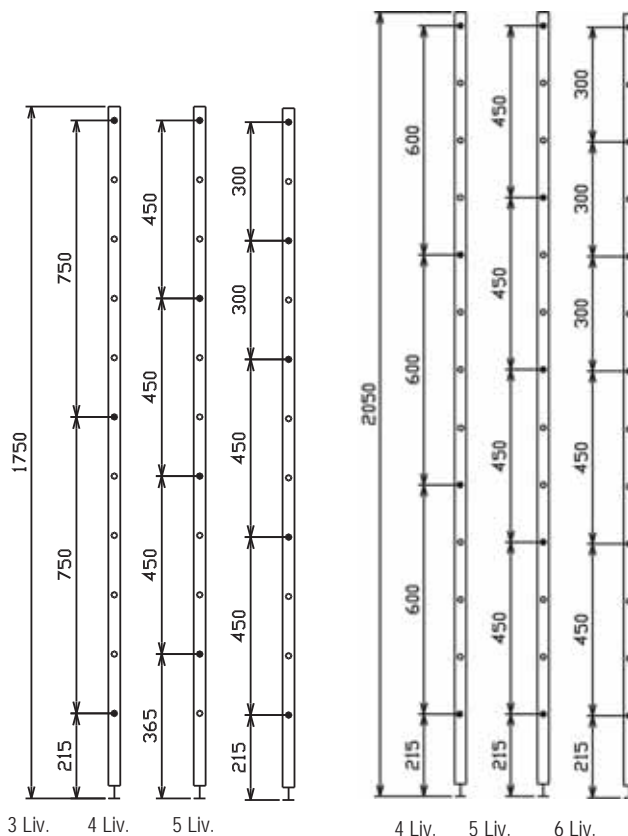

NUOVO Ripiano Grigliato



montaggio in linea



profondità GN 1/1



scaffale basso 1 livello



ISTRUZIONI!

Per la corretta composizione dell'ordine indicare il codice profondità, seguito dalla lunghezza. (es. PLE 1594 per uno scaffale profondità 500 mm, a 4 livelli, lunghezza 1594 mm).

PLE1594R

Codice profondità
es. PLE=500 mm
4 livelli

Lunghezza
fuori tutto

in opzione
scaffalatura su ruote,
disponibile per
profondità 500 e 560 mm

Per una scaffalatura su ruote (solo profondità 500 e 560 mm): aggiungere il suffisso R alla fine del codice (es. PLE1594R).

Scaffalature mobili con guide



- 5 livelli
- altezza 2050 mm
- lunghezza dell'insieme : da 2,50 a 6 metri.



Barra di protezione posteriore



Separatori inox



Supporto contenitori GN



Piastra di fissaggio murale*



Piastra di fissaggio a pavimento*

*allestimenti navali



Scaffalature a grate



Gli scaffali sono costituiti da ripiani a grate in polietilene ad alta densità, e da montanti in Duralinox.

- Il montaggio è rapido, senza attrezzi, a incastro.
- Per le composizioni angolari un montante è sostituito con ganci angolari (2 per ripiano).
- Carico: fino a 150 Kg per ripiano (carico distribuito), fino a 120 Kg. per le 2 maggiori lunghezze (1612 e 1714 mm).
- Certificazione di Igiene Alimentare "NF".

Nuovi piani in plastica dal design completamente rinnovato. Conservano tutti i vantaggi dei precedenti.

Le grate in plastica sormontano il longherone aumentando la stabilità e migliorando l'estetica.

Con un pennarello cancellabile è possibile indicare su ciascuna grata informazioni utili come data, peso, referenza etc.

Nuovi accessori:

- traverso di protezione posteriore,
- separatori,
- piastre di fissaggio murali o a pavimento.


Per trasmettere l'ordine: le tabelle delle pagine da 28 a 33 indicano i prezzi delle combinazioni più vantaggiose montate in linea o ad angolo.

Su semplice domanda è possibile etichettare gli imballi per reparto di destinazione.

Ripiani a grate in polipropilene

Costituiti da 2 traversi in Duralinox e da grate in polietilene.

3 profondità 400 mm 500 mm 560 mm (GN)
10 lunghezze da 808 a 1714 mm

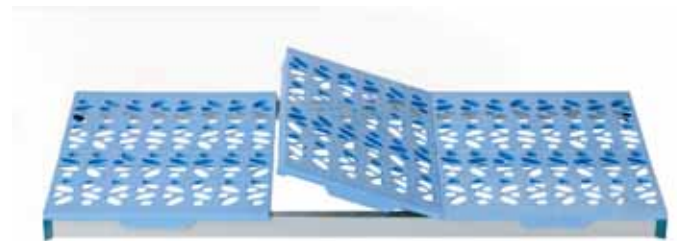


500 370

Cod. - Profondità 400 mm	Cod. - Profondità 500 mm	Cod. - Profondità 560 mm (GN)	Descrizione	Lunghezza utile
500 368	500 388	500 418	Ripiano a grate in polipropilene	808 mm
500 369	500 389	500 419	Ripiano a grate in polipropilene	910 mm
500 370	500 390	500 420	Ripiano a grate in polipropilene	1010 mm
500 371	500 391	500 421	Ripiano a grate in polipropilene	1110 mm
500 372	500 392	500 422	Ripiano a grate in polipropilene	1210 mm
500 373	500 393	500 423	Ripiano a grate in polipropilene	1312 mm
500 374	500 394	500 424	Ripiano a grate in polipropilene	1412 mm
500 375	500 395	500 425	Ripiano a grate in polipropilene	1512 mm
500 376	500 396	500 426	Ripiano a grate in polipropilene	1612 mm
500 377	500 397	500 427	Ripiano a grate in polipropilene	1714 mm

Ripiani a grate in alluminio anodizzato

Costituiti da 2 traversi e piani a barre in alluminio anodizzato.

3 profondità 400 mm 500 mm 560 mm (GN)
10 lunghezze da 808 a 1714 mm

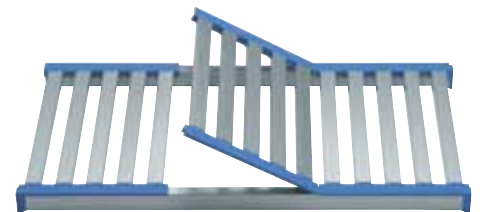

500 470

Cod. - Profondità 400 mm	Cod. - Profondità 500 mm	Cod. - Profondità 560 mm (GN)	Descrizione	Lunghezza utile
500 468	500 518	500 668	Ripiano a grate in alluminio anodizzato	808 mm
500 469	500 519	500 669	Ripiano a grate in alluminio anodizzato	910 mm
500 470	500 520	500 670	Ripiano a grate in alluminio anodizzato	1010 mm
500 471	500 521	500 671	Ripiano a grate in alluminio anodizzato	1110 mm
500 472	500 522	500 672	Ripiano a grate in alluminio anodizzato	1210 mm
500 473	500 523	500 673	Ripiano a grate in alluminio anodizzato	1312 mm
500 474	500 524	500 674	Ripiano a grate in alluminio anodizzato	1412 mm
500 475	500 525	500 675	Ripiano a grate in alluminio anodizzato	1512 mm
500 476	500 526	500 676	Ripiano a grate in alluminio anodizzato	1612 mm
500 477	500 527	500 677	Ripiano a grate in alluminio anodizzato	1714 mm


Montanti

In alluminio anodizzato con perni determinanti il numero dei livelli.

2 altezze 1750 mm 2050 mm

con 3, 4 o 5 perni di assemblaggio. Per i montanti h 2050 le composizioni sono 4,5,6 livelli.

Montanti disponibili anche nella versione su ruote.

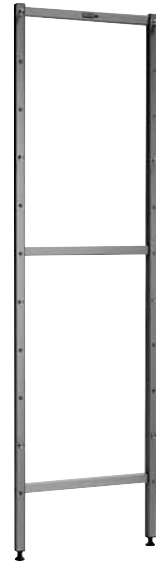

500 124

Cod. - Profondità 400 mm	Cod. - Profondità 500 mm	Cod. - Profondità 560 mm (GN)	Descrizione	Altezza
500 103	500 123	500 153	Montante in alluminio anodizzato	1750 mm - 3 livelli con ruote
500 104	500 124	500 154	Montante in alluminio anodizzato	1750 mm - 4 livelli con ruote
500 105	500 125	500 155	Montante in alluminio anodizzato	1750 mm - 5 livelli con ruote
500 214	500 224	500 234	Montante in alluminio anodizzato	2050 mm - 4 livelli con ruote
500 215	500 225	500 235	Montante in alluminio anodizzato	2050 mm - 5 livelli con ruote
500 216	500 226	500 236	Montante in alluminio anodizzato	2050 mm - 6 livelli con ruote

Montanti su ruote


2 ruote a sfera girevoli, Ø 125 mm, calotta in poliammide, 1 con freno.



Cod. - Profondità 500 mm	Cod. - Profondità 560 mm (GN)	Descrizione	Altezza
500 133	500 163	Montante su ruote	1750 mm - 3 livelli con ruote
500 134	500 164	Montante su ruote	1750 mm - 4 livelli con ruote
500 135	500 165	Montante su ruote	1750 mm - 5 livelli con ruote

Scaffalatura bassa 1 livello

Insieme costituito da 2 montanti bassi + 1 ripiano a grate in polietilene.

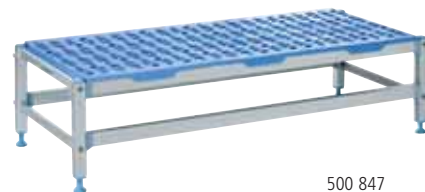

500 847

Cod.	Descrizione	Dimensioni	Altezza
500 847	Scaffale basso 1 livello	1292 x 500 mm	300 mm



Composizione scaffali



Montati in linea Grate in polietilene Altezza mm

1750

Composizione del codice per l'ordine:

PLE1594R

Codice profondità
es. PLE=500 mm
4 livelli

Lunghezza
fuori tutto

in opzione
scaffalatura su ruote,
disponibile per
profondità 500 e 560 mm

P. 560 mm (GN)
P. 500 mm
P. 400 mm



Lunghezza fuori tutto	Combinazioni
890 mm	808
992 mm	910
1092 mm	1010
1192 mm	1110
1292 mm	1210
1394 mm	1312
1494 mm	1412
1594 mm	1512
1694 mm	1612
1728 mm	808+808
1796 mm	1714
1830 mm	808+910
1932 mm	910+910
2032 mm	910+1010
2132 mm	1010+1010
2232 mm	910+1210
2334 mm	910+1312
2432 mm	1110+1210
2532 mm	1210+1210
2634 mm	1210+1312
2736 mm	1312+1312
2834 mm	1210+1512
2936 mm	1312+1512
3036 mm	1412+1512
3136 mm	1512+1512
3172 mm	1010+1010+1010
3236 mm	1512+1612
3272 mm	910+1110+1110
3336 mm	1612+1612
3372 mm	1010+1110+1110

Profondità	Codice
Profondità 400 mm - 3 livelli	Cod. PLA
Profondità 400 mm - 4 livelli	Cod. PLB
Profondità 400 mm - 5 livelli	Cod. PLC
Profondità 500 mm - 3 livelli	Cod. PLD
Profondità 500 mm - 4 livelli	Cod. PLE
Profondità 500 mm - 5 livelli	Cod. PLF
Profondità 560 mm (GN) - 3 livelli	Cod. PLG
Profondità 560 mm (GN) - 4 livelli	Cod. PLH
Profondità 560 mm (GN) - 5 livelli	Cod. PLI

Lunghezza fuori tutto	Combinazioni
3438 mm	1612+1714
3472 mm	1010+1110+1210
3540 mm	1714+1714
3572 mm	1110+1110+1210
3674 mm	1110+1110+1312
3772 mm	1210+1210+1210
3812 mm	910+910+910+910
3876 mm	1110+1312+1312
3912 mm	910+910+910+1010
3976 mm	1210+1312+1312
4078 mm	1312+1312+1312
4178 mm	1312+1312+1412
4278 mm	1312+1312+1512
4378 mm	1412+1412+1412
4478 mm	1312+1512+1512
4578 mm	1412+1512+1512
4612 mm	1110+1110+1110+1110
4678 mm	1312+1612+1612
4712 mm	1110+1110+1110+1210
4778 mm	1512+1512+1612
4814 mm	1110+1110+1110+1312
4878 mm	1512+1612+1612
4914 mm	1110+1110+1210+1312
4978 mm	1612+1612+1612
5016 mm	1110+1110+1312+1312
5080 mm	1612+1612+1714
5118 mm	1010+1312+1312+1312
5182 mm	1612+1714+1714
5218 mm	1110+1312+1312+1312
5284 mm	1714+1714+1714

Profondità	Codice
Profondità 400 mm - 3 livelli	Cod. PLA
Profondità 400 mm - 4 livelli	Cod. PLB
Profondità 400 mm - 5 livelli	Cod. PLC
Profondità 500 mm - 3 livelli	Cod. PLD
Profondità 500 mm - 4 livelli	Cod. PLE
Profondità 500 mm - 5 livelli	Cod. PLF
Profondità 560 mm (GN) - 3 livelli	Cod. PLG
Profondità 560 mm (GN) - 4 livelli	Cod. PLH
Profondità 560 mm (GN) - 5 livelli	Cod. PLI

Composizione scaffali



Montati ad angolo

Grate in polietilene

Altezza mm

1750

Composizione del codice per l'ordine:

PCE1553

Codice profondità
es. PCE=500 mm
4 livelli

Lunghezza
fuori tutto



Lunghezza fuori tutto	Combinazioni
849	808
951	910
1051	1010
1151	1110
1251	1210
1353	1312
1453	1412
1553	1512
1653	1612
1687	808+808
1755	1714
1789	808+910
1891	910+910
1991	910+1010
2091	1010+1010
2191	910+1210
2293	910+1312
2391	1110+1210
2491	1210+1210
2593	1210+1312
2695	1312+1312
2793	1210+1512
2895	1312+1512
2995	1412+1512
3095	1512+1512
3131	1010+1010+1010
3195	1512+1612
3231	910+1110+1110
3295	1612+1612
3331	1010+1110+1110

Profondità 400 mm - 3 livelli = Cod. PCA
Profondità 400 mm - 4 livelli = Cod. PCB
Profondità 400 mm - 5 livelli = Cod. PCC
Profondità 500 mm - 3 livelli = Cod. PCD
Profondità 500 mm - 4 livelli = Cod. PCE
Profondità 500 mm - 5 livelli = Cod. PCF
Profondità 560 mm (GN) - 3 livelli = Cod. PCG
Profondità 560 mm (GN) - 4 livelli = Cod. PCH
Profondità 560 mm (GN) - 5 livelli = Cod. PCI

Lunghezza fuori tutto	Combinazioni
3397	1612+1714
3431	1010+1110+1210
3499	1714+1714
3531	1110+1110+1210
3633	1110+1110+1312
3731	1210+1210+1210
3771	910+910+910+910
3835	1110+1312+1312
3871	910+910+910+1010
3935	1210+1312+1312
4037	1312+1312+1312
4137	1312+1312+1412
4237	1312+1312+1512
4337	1412+1412+1412
4437	1312+1512+1512
4537	1412+1512+1512
4571	1110+1110+1110+1110
4637	1312+1612+1612
4671	1110+1110+1110+1210
4737	1512+1512+1612
4773	1110+1110+1110+1312
4837	1512+1612+1612
4873	1110+1110+1210+1312
4937	1612+1612+1612
4975	1110+1110+1312+1312
5039	1612+1612+1714
5077	1010+1312+1312+1312
5141	1612+1714+1714
5177	1110+1312+1312+1312
5243	1714+1714+1714

Profondità 400 mm - 3 livelli = Cod. PCA
Profondità 400 mm - 4 livelli = Cod. PCB
Profondità 400 mm - 5 livelli = Cod. PCC
Profondità 500 mm - 3 livelli = Cod. PCD
Profondità 500 mm - 4 livelli = Cod. PCE
Profondità 500 mm - 5 livelli = Cod. PCF
Profondità 560 mm (GN) - 3 livelli = Cod. PCG
Profondità 560 mm (GN) - 4 livelli = Cod. PCH
Profondità 560 mm (GN) - 5 livelli = Cod. PCI



Composizione scaffali



Montati in linea Grate in polietilene Altezza mm

2050

Composizione del codice per l'ordine:

PLN1594

Codice profondità
es. PLN=500 mm
4 livelli

Lunghezza
fuori tutto

P. 560 mm (GN)
P. 500 mm
P. 400 mm



Lunghezza fuori tutto	Combinazioni
890 mm	808
992 mm	910
1092 mm	1010
1192 mm	1110
1292 mm	1210
1394 mm	1312
1494 mm	1412
1594 mm	1512
1694 mm	1612
1728 mm	808+808
1796 mm	1714
1830 mm	808+910
1932 mm	910+910
2032 mm	910+1010
2132 mm	1010+1010
2232 mm	910+1210
2334 mm	910+1312
2432 mm	1110+1210
2532 mm	1210+1210
2634 mm	1210+1312
2736 mm	1312+1312
2834 mm	1210+1512
2936 mm	1312+1512
3036 mm	1412+1512
3136 mm	1512+1512
3172 mm	1010+1010+1010
3236 mm	1512+1612
3272 mm	910+1110+1110
3336 mm	1612+1612
3372 mm	1010+1110+1110

Profondità 400 mm - 3 livelli = Cod. PLJ
Profondità 400 mm - 4 livelli = Cod. PLK
Profondità 400 mm - 5 livelli = Cod. PLL
Profondità 500 mm - 3 livelli = Cod. PLM
Profondità 500 mm - 4 livelli = Cod. PLN
Profondità 500 mm - 5 livelli = Cod. PLO
Profondità 560 mm (GN) - 3 livelli = Cod. PLP
Profondità 560 mm (GN) - 4 livelli = Cod. PLQ
Profondità 560 mm (GN) - 5 livelli = Cod. PLR

Lunghezza fuori tutto	Combinazioni
3438 mm	1612+1714
3472 mm	1010+1110+1210
3540 mm	1714+1714
3572 mm	1110+1110+1210
3674 mm	1110+1110+1312
3772 mm	1210+1210+1210
3812 mm	910+910+910+910
3876 mm	1110+1312+1312
3912 mm	910+910+910+1010
3976 mm	1210+1312+1312
4078 mm	1312+1312+1312
4178 mm	1312+1312+1412
4278 mm	1312+1312+1512
4378 mm	1412+1412+1412
4478 mm	1312+1512+1512
4578 mm	1412+1512+1512
4612 mm	1110+1110+1110+1110
4678 mm	1312+1612+1612
4712 mm	1110+1110+1110+1210
4778 mm	1512+1512+1612
4814 mm	1110+1110+1110+1312
4878 mm	1512+1612+1612
4914 mm	1110+1110+1210+1312
4978 mm	1612+1612+1612
5016 mm	1110+1110+1312+1312
5080 mm	1612+1612+1714
5118 mm	1010+1312+1312+1312
5182 mm	1612+1714+1714
5218 mm	1110+1312+1312+1312
5284 mm	1714+1714+1714

Profondità 400 mm - 3 livelli = Cod. PLJ
Profondità 400 mm - 4 livelli = Cod. PLK
Profondità 400 mm - 5 livelli = Cod. PLL
Profondità 500 mm - 3 livelli = Cod. PLM
Profondità 500 mm - 4 livelli = Cod. PLN
Profondità 500 mm - 5 livelli = Cod. PLO
Profondità 560 mm (GN) - 3 livelli = Cod. PLP
Profondità 560 mm (GN) - 4 livelli = Cod. PLQ
Profondità 560 mm (GN) - 5 livelli = Cod. PLR

Composizione scaffali



Montati ad angolo

Grate in polietilene

Altezza mm

2050

Composizione del codice per l'ordine:

PCN1553

Codice profondità
es. PCE=500 mm
4 livelli

Lunghezza
fuori tutto



Lunghezza fuori tutto	Combinazioni
849	808
951	910
1051	1010
1151	1110
1251	1210
1353	1312
1453	1412
1553	1512
1653	1612
1687	808+808
1755	1714
1789	808+910
1891	910+910
1991	910+1010
2091	1010+1010
2191	910+1210
2293	910+1312
2391	1110+1210
2491	1210+1210
2593	1210+1312
2695	1312+1312
2793	1210+1512
2895	1312+1512
2995	1412+1512
3095	1512+1512
3131	1010+1010+1010
3195	1512+1612
3231	910+1110+1110
3295	1612+1612
3331	1010+1110+1110

Lunghezza fuori tutto	Combinazioni
3397	1612+1714
3431	1010+1110+1210
3499	1714+1714
3531	1110+1110+1210
3633	1110+1110+1312
3731	1210+1210+1210
3771	910+910+910+910
3835	1110+1312+1312
3871	910+910+910+1010
3935	1210+1312+1312
4037	1312+1312+1312
4137	1312+1312+1412
4237	1312+1312+1512
4337	1412+1412+1412
4437	1312+1512+1512
4537	1412+1512+1512
4571	1110+1110+1110+1110
4637	1312+1612+1612
4671	1110+1110+1110+1210
4737	1512+1512+1612
4773	1110+1110+1110+1312
4837	1512+1612+1612
4873	1110+1110+1210+1312
4937	1612+1612+1612
4975	1110+1110+1312+1312
5039	1612+1612+1714
5077	1010+1312+1312+1312
5141	1612+1714+1714
5177	1110+1312+1312+1312
5243	1714+1714+1714